



MTM Hydro Srl

componenti ed accessori per idropultrici e car wash

Via Moglia, 33 - 12062 Cherasco (CN)
tel. (+39) 0172.42.73.11 - fax (+39) 0172.49.54.37
www.mtmhydro.it - info@mtmhydro.it

MANUALE DELL'OPERATORE


GIUNTO GIREVOLE DIRITTO



Codici

Codice	Entrata	Uscita
1180000107	1/4"G F	1/4"G M
1180000108	1/4"G F	3/8"G M
1180000118	3/8"G F	1/4"G M
1180000120	3/8"G F	3/8"G M

Dimensioni caratteristiche

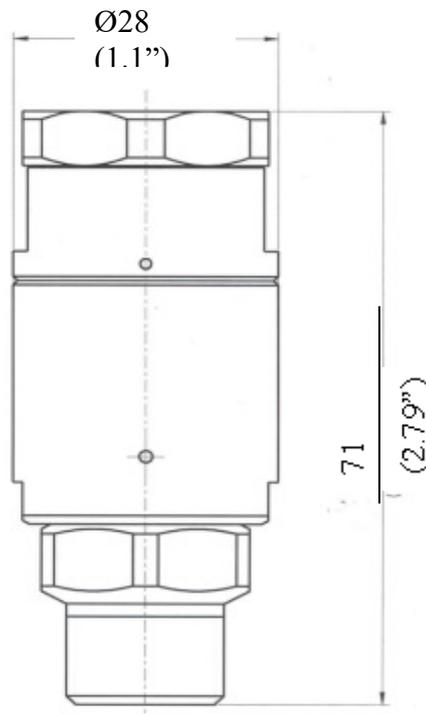

Utilizzo del prodotto

- Per il corretto funzionamento di questo prodotto è necessario l' utilizzo d'acqua dolce e pulita, anche leggermente arricchita con normali detergenti. Prima di utilizzare fluidi diversi o corrosivi consultare il nostro ufficio tecnico. Utilizzando fluidi non puri, eseguire un'adeguata filtrazione.

Caratteristiche Tecniche

Codice	Pressione max (bar)	Portata max (l/min)	Temperatura max(°c)	Entrata	Uscita
1180000107	280	40	120	1/4"F	1/4"M
1180000108	280	40	120	1/4"F	3/8"M
1180000118	280	40	120	3/8"F	1/4"M
1180000120	280	40	120	3/8"F	3/8"M

Avvertenze


- Leggere attentamente il manuale, prima di effettuare qualsiasi operazione sul prodotto;
- Per un corretto utilizzo seguire scrupolosamente quanto indicato nel presente manuale, prima di procedere all'installazione, alla messa in funzione o allo smontaggio del prodotto;
- Riportare le indicazioni del presente manuale sul libretto di uso e manutenzione della macchina in cui esso è installato;
- L'installazione e la manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato;
- Ogni utilizzo improprio del prodotto può mettere a rischio la sicurezza di installatori e operatori: il costruttore non può essere considerato responsabile per danni provocati da utilizzo improprio;
- Il prodotto non deve essere manomesso, in tal caso il costruttore declina ogni responsabilità sul funzionamento e sulla sicurezza;
- Prima di intervenire sul prodotto occorre:
 - Scollegare la macchina dalla rete elettrica;
 - Scaricare il circuito da eventuale pressione residua nell'impianto idraulico.

MTM Hydro si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti ed ai propri manuali qualsiasi modifica tecnica, senza darne alcun preavviso.

Il componente qui riportato è corrispondente alle norme e direttive vigenti, riportate sulla DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

MTM Hydro declina ogni responsabilità nel caso non venga rispettato il divieto di messa in servizio del componente prima che la macchina, in cui lo stesso sarà incorporato, sia dichiarata conforme alle disposizioni delle direttive e/o norme di riferimento.

Esploso

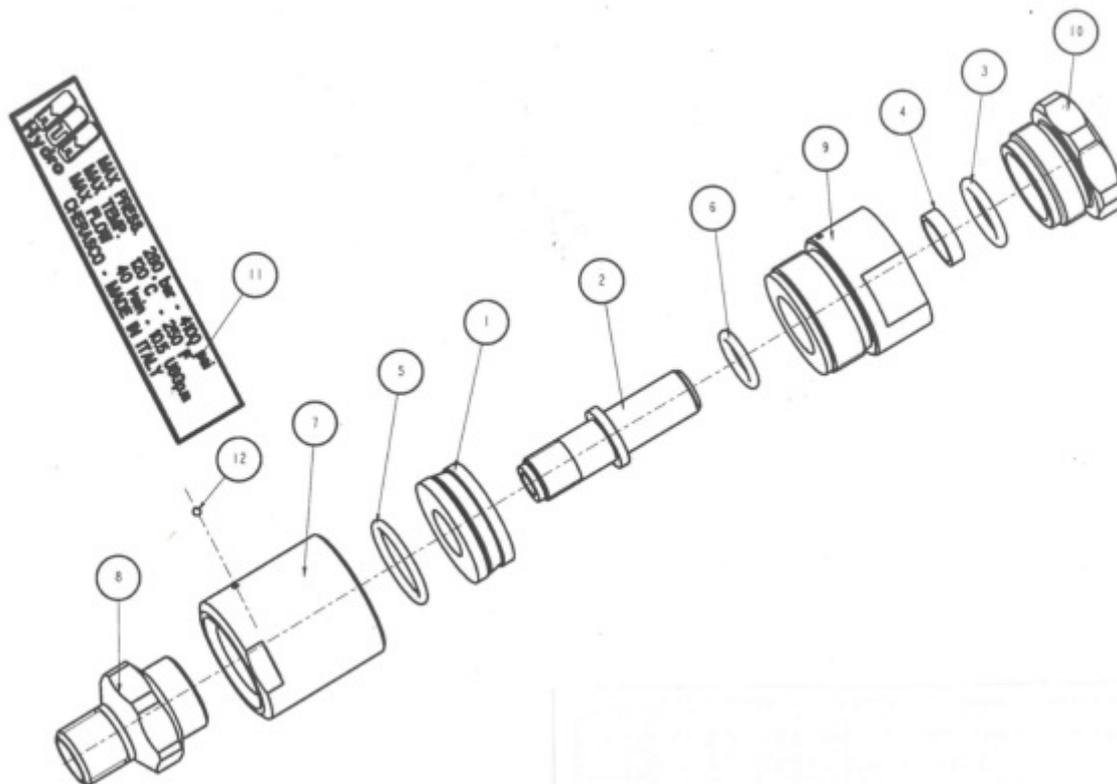

codice	qtà	pos.	presente nel kit	descrizione
39.0073	1	1		Cuscinetto reggispinta
36.0019	1	2		Pistoncino inox per giunto diritto
0030075008	1	3		Anello tenuta OR2043
0030090001	1	4		Anello tenuta TF2105
0030075006	1	5		Anello tenuta OR2068
0030075013	1	6		Anello tenuta OR0149
0255256004	1	7		Corpo OTTONE per giunto diritto
35.0082	1	8		Raccordo uscita OT 1/4GM (00018K501-00018K504)
38.0038	1	8a		Raccordo uscita 3/8GM (00018K502-00018K503)
0395256001	1	9		Anello chiusura OT giunto diritto
35.0080	1	10		Raccordo ingresso OT 1/4GF (00018K501-00018K502)
35.0084	1	10a		Raccordo ingresso OT 3/8GF (00018K503-00018K504)
39.0203	1	11		Etichetta
36.0178	1	12		Sfera