




EmilTec
industrial cleaning technologies

CHEMWALL TECHNOLOGY

FOR SELF SERVICE CAR WASHES

BY **UDOR**
WATER POWER®

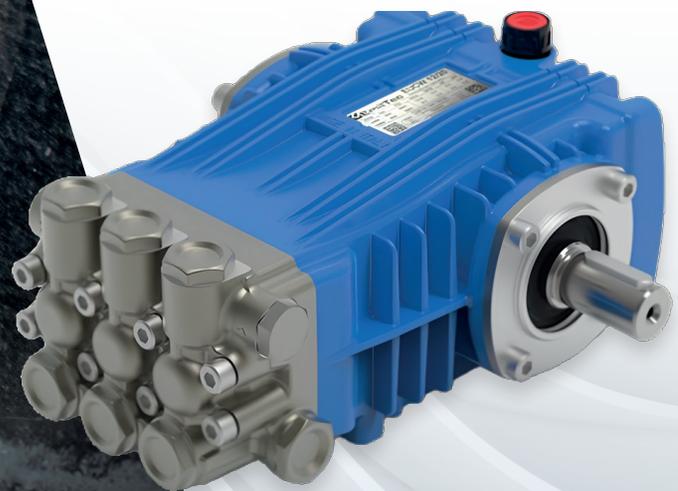

 **MADE IN ITALY**

NEW

GUARNIZIONI CHEMWALL

Tecnologia nei materiali

La nuova Pompa EMILTEC EUCW segna un punto di svolta nel settore degli impianti Self Service Car Wash grazie all'introduzione delle Guarnizioni **CHEMWALL**.

Le nuove Guarnizioni **CHEMWALL** nascono da un esclusivo processo di ricerca e sviluppo condotto in collaborazione con il nostro partner leader nella produzione di tenute idrauliche ad alto contenuto tecnologico.

Una nuova procedura produttiva, unita ad un materiale innovativo, sono alla base delle nuove Guarnizioni **CHEMWALL** per le Pompe EMILTEC serie EUCW.

Garantendo la massima resistenza agli agenti chimici impiegati negli impianti Self Service Car Wash.



VANTAGGI

Struttura Heavy Duty in acciaio

Fatte per durare di più grazie alla struttura portante in acciaio.

Anello di sostegno integrato

Questo speciale anello previene l'estrusione delle Guarnizioni garantendo una maggiore durata.



Resistenza estrema

Nuovo polimero resistente ai prodotti chimici più aggressivi, affidabile anche in ambienti ad alta concentrazione corrosiva.

Durata garantita

CHEMWALL dura fino 10 volte in più rispetto a soluzioni convenzionali assicurando un'eccellente affidabilità nel tempo.

SERIE EUCW

POMPA A PISTONI PER IMPIANTI SELF SERVICE CAR WASH CON GUARNIZIONI A LUNGA DURATA

Resistenza e innovazione: esclusiva tecnologia **CHEMWALL**



Elevata resistenza ai prodotti chimici

La serie EUCW è stata studiata seguendo esigenze specifiche degli impianti Self Service Car Wash, inclusi i chimici lava cerchi.



Esclusiva UDOR

Le Pompe EUCW dispongono delle innovative guarnizioni **CHEMWALL**.




Elevata qualità

Ogni Pompa EMILTEC è collaudata al 100% prima della spedizione per garantire la totale performance e massima qualità.



Tenuta estrema

Installare nei propri impianti la Pompa EUCW assicura una durata media fino a 10 volte superiore rispetto a soluzioni standard.

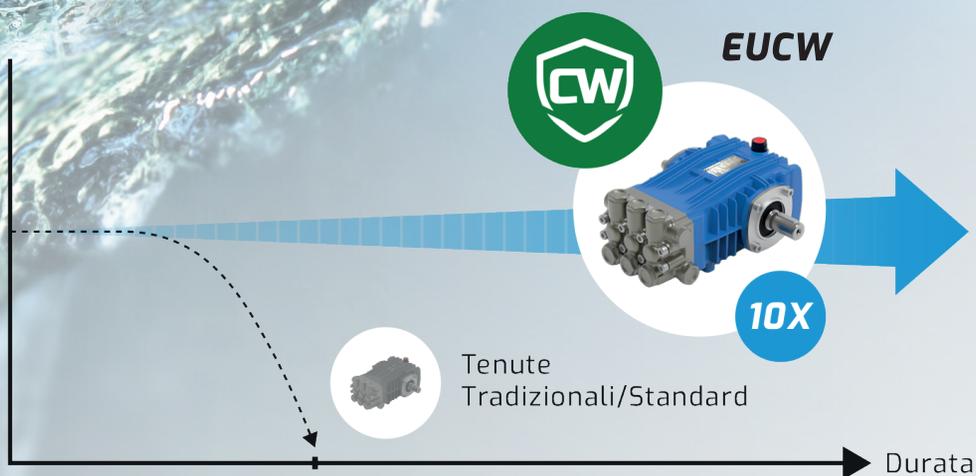

* La durata può variare a seconda del tipo di utilizzo e, in particolare, dai prodotti chimici impiegati.

MODELLI DISPONIBILI


POMPA EUCW VERSIONE CAR WASH

Raggiungi nuovi standard di prestazione e affidabilità per i tuoi impianti Self Service Car Wash con la **Pompa EUCW** grazie alle innovative tenute **CHEMWALL**.

Perché EUCW?

EMILTEC presenta la soluzione definitiva ai comuni problemi di manutenzione e fermo impianto causati dal deterioramento delle Guarnizioni in presenza di detergenti chimici aggressivi utilizzati in impianti Self Service Car Wash.

Le Guarnizioni **CHEMWALL** offrono prestazioni ineguagliabili e durata senza precedenti.

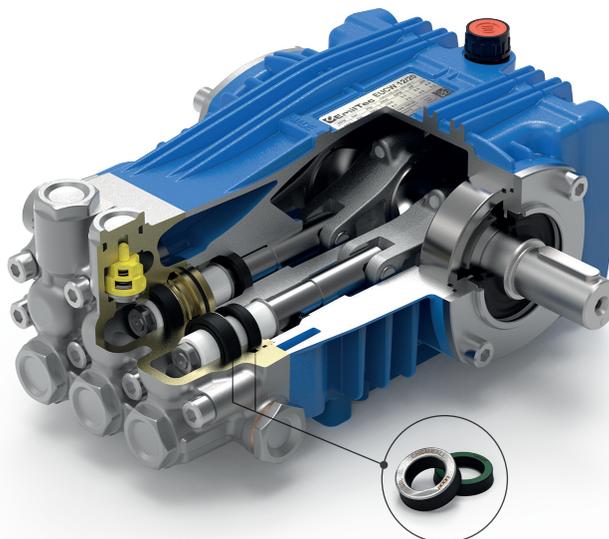

Scopri tutte le informazioni sulla pagina web dedicata.

Portata

da 11 a 21 l/min
da 2.9 a 5.5 GPM

Pressione MAX

200 bar
2900 PSI

RPM

1000 e 1450

CODICE	MODELLO	RPM	PORTATA	PRESSIONE	POTENZA	PESO	PRESA DI FORZA
			l/min	bar	kW		
14730069	EUCW 13/20 S	1450	12,5	200	4,9	9,1	S - Albero MASCHIO 24 mm DX
14730070	EUCW 15/20 S	1000 - 1450	10,5 - 15	200	5,7	9,1	
14730071	EUCW 18/20 S	1000 - 1450	12,5 - 18	200	7	9,1	
14730072	EUCW 21/20 S	1000 - 1450	15 - 21	200	7,5	9,1	
14730073	EUCW 13/20 S-L	1450	12,5	200	4,9	9,1	
14730074	EUCW 15/20 S-L	1000 - 1450	10,5 - 15	200	5,7	9,1	
14730075	EUCW 18/20 S-L	1000 - 1450	12,5 - 18	200	7	9,1	
14730076	EUCW 21/20 S-L	1000 - 1450	15 - 21	200	7,5	9,1	

 **EMILTEC Srl**
Industrial cleaning technologies

Via Carlo Boetti, 8/B · 42124 Reggio nell'Emilia
Tel.: (+39) 0522 941825 / Email: info@emiltec.com
C.F. e Partita I.V.A.: 02674440355

www.emiltec.com